

TORIDAS MARK II

MACCHINA AUTOMATICA PER DISSOSSARE COSCE INTERE DI POLLO



ELEVATA QUALITÀ, ELEVATA RESA

1.000 unità installate in tutto il mondo

Mayekawa è lieta di presentare TORIDAS, la macchina automatica per disossare cosce intere di pollo, che è in grado di sostituire la maggior parte del processo di disosso manuale. TORIDAS separa automaticamente l'osso dalla carne disossata con un'elevata qualità e un'elevata resa, in condizioni igieniche.

CARATTERISTICHE

1. Taglio e separazione finale automatici

I dispositivi automatizzati di taglio e di separazione finale sono una dotazione standard della macchina. Dopo aver caricato la coscia intera di pollo sulla macchina, TORIDAS separa automaticamente l'osso e la carne.

2. Misurazione individuale automatizzata e taglio ottimale

La misurazione individuale automatizzata della lunghezza di ogni singola coscia intera con determinazione dei punti di taglio ottimali, consente di fornire carne disossata di elevata qualità ad elevata resa, indipendentemente dalle dimensioni della coscia intera, purché siano comprese tra 250 e 550 g.

3. Elevata produttività

È possibile ottenere una maggiore produttività se si utilizza il sistema di caricamento automatico (Autoloader) che consente a una sola persona di caricare cosce intere su più macchine TORIDAS.

4. Funzionamento estremamente igienico

Grazie al minimo contatto umano durante la lavorazione, il funzionamento è estremamente igienico. È possibile effettuare un lavaggio della macchina con acqua calda e una sterilizzazione chimica.


ELABORAZIONE IMMAGINE - DIMENSIONI ESTERNE




In ingresso



In uscita

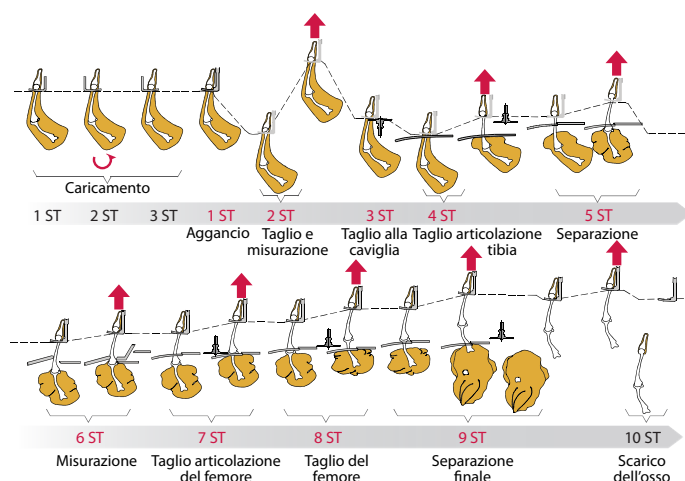

Dimensioni in mm

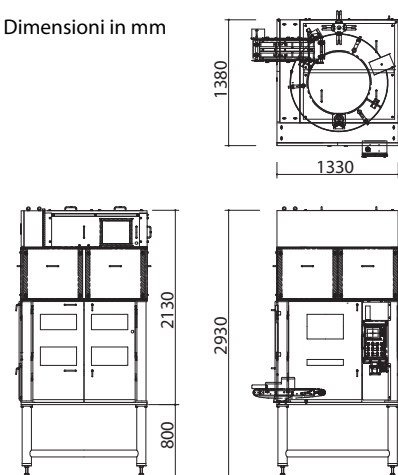

SPECIFICHE

Le informazioni contenute in questa brochure possono essere modificate senza preavviso.

Capacità	max. 1.000 cosce/ora	
Modello	MT-04	
Materie prime utilizzabili	Coscia intera di pollo (tra 250 e 550 g)	
Dimensioni standard	1.330mm (L) x 1.3870 mm (P) x 2.400mm (A) - Nota: L'altezza (A) può variare a seconda delle condizioni del sito.	
Peso	2.300 kg	
Utenze	Elettricità	3φ 200V 5kW
	Acqua	0.15 MPa (21.8 PSI) 0.5 l/min (0.02 CFM)
	Aria compressa	0.5 MPa (72.5 PSI) 400 l/min (14.1 CFM)
Opzioni	Sistema di caricamento automatico	Specifiche di disossamento automatico dedicate per galline ovaiole, polli bio e altri tipi speciali
	Sistema di monitoraggio	
	Affilatrice per lama circolare	
	Affilatrice per lama dritta	



Mayekawa Italia s.r.l.

HQ: Via Riccardo Lombardi 19/12 - 20153 Milano - Italy
Ph: +39 02 4892 9218 - Fax: +39 02 4531 728

OO: Via Pradazzo, 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna - Italy
Ph: +39 051 726 364 - Fax: +39 051 726 804

E-mail: standard-package@mayekawa.it - Website <https://mayekawa.it/>

